

# ROYAUME DE BELGIQUE



## SERVICE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

### BREVET D'INVENTION

#### N° 509715

demande déposée le 4 mars 1952 à 10 h.- ;  
brevet octroyé le 31 mars 1952.

C. J. E. BURNY, résidant à RANSART.

#### RASOIR DE SURETE.

L'invention décrite ci-après est un rasoir de sûreté (type rabot) destiné à utiliser des lames à quatre côtés tranchants.

Il est composé de trois pièces principales séparables :

- 5 1°. Une plaque supérieure (Fig. 1), de forme carrée, munie d'un goujon central (1), et percée de un ou plusieurs trous (2), de forme quelconque, destinés au passage de la ou des broches fixées sur la face supérieure de la plaque inférieure. Sur la face supérieure de la plaque supérieure, et au milieu de chacun de ses côtés, figure une numérotation allant de 1 à 4 (3). Ceci afin de faciliter la pose et l'usage de la lame.
- 10 2°. Une plaque inférieure (Fig. 2), de forme carrée, et de plus grande dimension que celle visée au primo, où des ouvertures (1) sont prévues, sur les côtés, pour l'évacuation de la mousse de savon et des poils de la barbe. Le centre de cette pièce est percé d'un trou (2) livrant passage au goujon de la plaque supérieure. Sur la face supérieure de la plaque inférieure, sont fixées une ou plusieurs broches (3), de forme quelconque, servant à la mise en place de la lame. (Voir au dessin, une plaque avec quatre broches de forme cylindrique.)
- 15 3°. Un manche (Fig. 3) dont l'une des extrémités (1) est percée d'un trou taraudé, de telle façon, qu'en le vissant sur le goujon central, le tout soit bloqué.
- 20

Contrairement aux différents modèles de rasoirs de sûreté, à lames à un ou deux tranchants, existant, à ce jour, dans le commerce, l'invention présente offre comme avantages :

- a). Calage plus précis de la lame;
- 25 b). En main, meilleure stabilité de l'appareil, grâce à la parfaite symétrie de ses formes et à la répartition égale de son poids.

L'invention a été décrite et présentée en dessin, à titre d'indication et non de limitation. Il est bien entendu, que des perfectionnements ou

des modifications peuvent venir s'ajouter ou compléter ses différentes pièces sans toutefois s'éloigner de ses lignes principales.

RESUME

=====

5      Rasoir de sûreté (type rabot) destiné à utiliser des lames à quatre côtés tranchants.

(Sé)...C.J.E.BURNY.

en annexe 1 dessin.

509715

FIG. 1

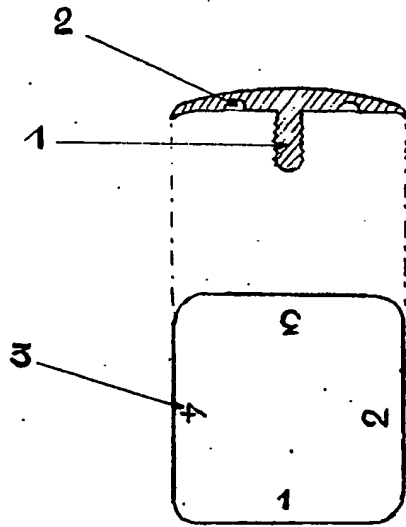


FIG. 2

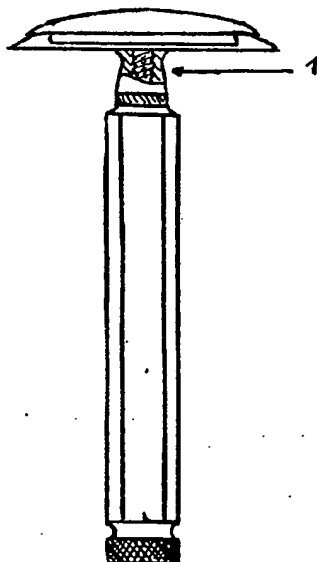
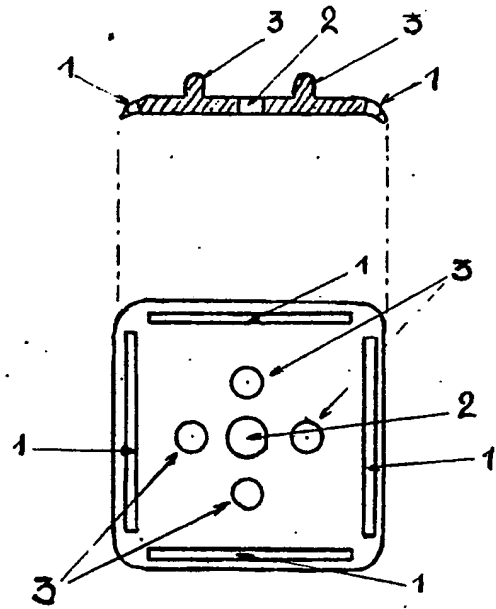


FIG. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☒ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**